

Andaime

Poliuretano (PF.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Proporciona trabalho silencioso com descolamento inicial suave e pouco esforço para o operador. Possui excelente sistema de freio atendendo as exigências normativas, garantindo a segurança do usuário. (Rodízio em conformidade com a NBR 6494 e NR 18).

APLICAÇÃO:

Para utilização em andaimes.

**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 350 Kg




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, com duplo rolamento de esferas de precisão e manga de eixo de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço com acabamento zincado branco e freio, vedação das pistas contra pó/poeira e com bico de engraxadeira, a manutenção fica simples e cômoda, garantindo a facilidade de giro e proporcionando maior segurança e comodidade em suas aplicações.

ESPIGA:

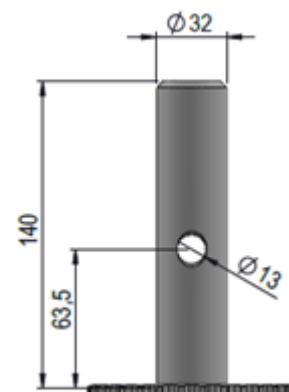

ESPECIFICAÇÕES:

												REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM		ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	COLSON	
6	2	62	120	186	140		√	17 mm	1/2	350	GLEF 62 PF E	