

Série Média

Suporte (GCS)



DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda.

APLICAÇÃO:

Indicado para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias, com movimentação manual e mecânica

COMPOSIÇÃO:

Garfo: Suporte em aço com 5 mm de espessura, dupla pista de esferas e acabamento zincado branco. Construção do pino central montado com parafuso reforçando a união do conjunto giratório, com a vedação das pistas contra pó/poeira e com bico de engraxadeira. Pedal de freio em aço com dupla ação on / off.

Cabeçote




CAPACIDADE DE CARGA

até 500 Kg



PLACA:

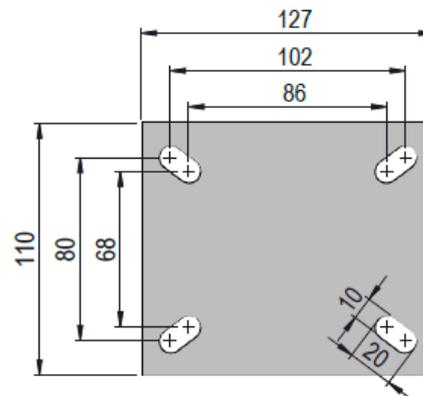

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO DO GARFO					CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
	POLEGADAS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO
4	64	40	94	350	GCS 42	FCS 42	GCSF 42
5	64	40	102	400	GCS 52	FCS 52	GCSF 52
6	64	50	115	450	GCS 62	FCS 62	GCSF 62
8	64	55	141	500	GCS 82	FCS 82	GCSF 82

OBS: Quando montado com roda, deve-se considerar a menor capacidade de carga, recomenda-se verificar a especificação do rodízio.