

Série MPI

Poliuretano (PU.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à corrosão e ambientes úmidos. Proporciona trabalho silencioso, proteção ao piso e permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Resistente a cargas médias e indicados para movimentações manuais em indústrias, comércio e centro de distribuição.



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (vermelho), moldado sobre núcleo de polipropileno (cinza), com duplo rolamento de esferas 6202ZZ, calotas e bucha separadora para eixo de 1/2". Dureza: 95 Shore A (-20°C A 70°C).

Garfo: em aço inox AISI 304 com dupla pista de esferas, pino mestre com parafuso reforçado, freio em inox função on/off e kit eixo com parafuso e porca M12.


Cabeçote



**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 500 Kg



PLACA:

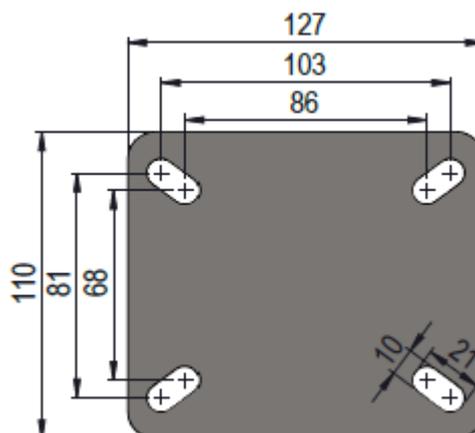

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO	KG	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
5	2	62	100	165	√	15 mm	M12	350	GMPI 52 PU E	FMPI 52 PU E	GMPIF 52 PU E
6	2	62	120	192	√	15 mm	M12	400	GMPI 62 PU E	FMPI 62 PU E	GMPIF 62 PU E
8	2	62	150	245	√	15 mm	M12	500	GMPI 82 PU E	FMPI 82 PU E	GMPIF 82 PU E