

## Série Média

### Suporte (MR)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda.

#### APLICAÇÃO:

Indicado para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias, com movimentação manual e mecânica

#### Cabeçote



**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 700 Kg




#### COMPOSIÇÃO:

##### Garfo:

Suporte em aço carbono 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo, com dupla pista de esferas e acabamento zincado branco. Construção do pino central montado com parafuso reforçando a união do conjunto giratório, com a vedação das pistas contra pó/poeira e com bico de engraxadeira. Pedal de freio em aço com dupla ação on / off.

##### PLACA:

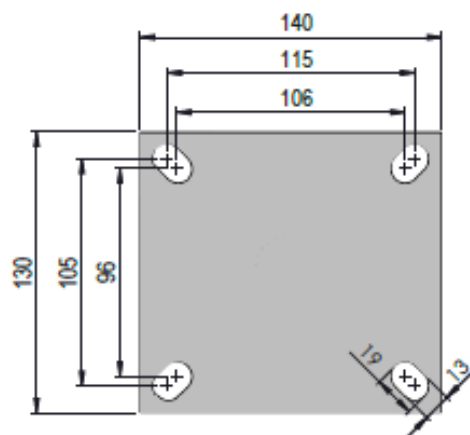

#### ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO DO GARFO					CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
	POLEGADAS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO
5	67	40	102	600	GMR 52	FMR 52	GMRF 52
6	67	60	121	700	GMR 62	FMR 62	GMRF 62
8	67	53	140	700	GMR 82	FMR 82	GMRF 82

OBS: Quando montado com roda, deve-se considerar a menor capacidade de carga, recomenda-se verificar a especificação do rodízio.