Série Média (MS)

Borracha (BF.R)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO: Resistente a cargas médias, proporciona um trabalho silencioso, reduz ruído, preservando a carga e o piso.

APLICAÇÃO: rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centro de distribuição.

COMPOSIÇÃO:

Roda: borracha moldada (preta) de alta qualidade. Dureza 75 Shore A (-15°C a 60°C), moldada sobre núcleo vazado em ferro fundido com rolamento de roletes galvanizado e bucha separadora de 1/2".

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

PLACA:

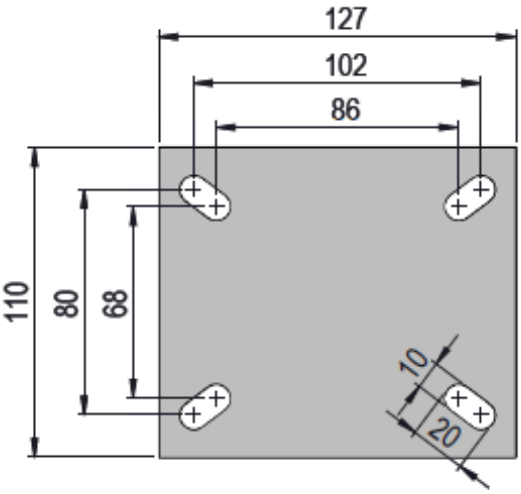

ACESSÓRIOS:

FLM

FTL

GC

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM		ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
4	2	62	81	138	√		3/4	1/2	150	R 42 BF R	GMS 42 BF R	FMS 42 BF R
5	2	62	100	169	√		3/4	1/2	180	R 52 BF R	GMS 52 BF R	FMS 52 BF R
6	2	62	120	189	√		3/4	1/2	225	R 62 BF R	GMS 62 BF R	FMS 62 BF R
8	2	62	150	241	√		3/4	1/2	250	R 82 BF R	GMS 82 BF R	FMS 82 BF R