# Série Kingpinless Média (MK)

## Borracha (BF.E)

**DIFERENCIAIS DO PRODUTO:**
Resistente a impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Proporciona trabalho silencioso, redução de ruídos e preservação da carga.

**APLICAÇÃO:**
Indicado para aplicações industriais com movimentação manual e tração mecânica.

**ACESSÓRIOS:**

FLMR

FLM

FLK – F6

PLK – F3

TB

FLK.GMK

GC

**COMPOSIÇÃO:**

Roda: borracha moldada (preta) de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido (cheio), com duplo rolamento esferas 6203ZZ em 5” e 6” e 6204ZZ em 8” com manga de eixo de 1/2”. Dureza 75 Shore A (-15°C a 60°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possuí solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possuí pino mestre.

**PLACA:**

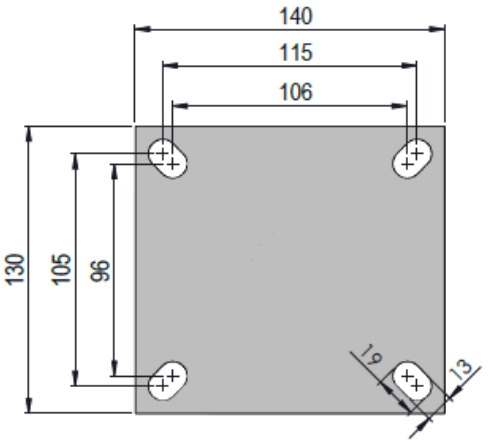


**ESPECIFICAÇÕES:**

| | | | | | | | | | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLEGADAS | POLEGADAS | MILIMETROS | MILIMETROS | MILIMETROS | RODAGEM | ROLAMENTO | EIXO (parafuso) | KILOGRAMAS | RODA | GIRATÓRIO | FIXO |
| 5 | 2 | 62 | 98 | 183 | √ | 17 mm | 1/2 | 250 | R 52 BF E | GMK 52 BF E | FMK 52 BF E |
| 6 | 2 | 62 | 116 | 205 | √ | 17 mm | 1/2 | 300 | R 62 BF E | GMK 62 BF E | FMK 62 BF E |
| 8 | 2 | 62 | 159 | 251 | √ | 20 mm | 1/2 | 350 | R 82 BF E | GMK 82 BF E | FMK 82 BF E |