

## Série Kingpinless Média (MK)

### Poliuretano (PF.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à alta carga, impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Trabalho silencioso com descolamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

#### APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais severas com tração mecânica.



#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (amarelo), moldado sobre núcleo de ferro fundido (preto), com duplo rolamento de esferas 6203ZZ para 5" e 6" e 6204ZZ 8" e 10" e manga de eixo de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40° A 80°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 900 Kg



#### Cabeçote



#### ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM (até 8'')



FLK - F6



PLK - F3 (até 8'')



TB




FLK.GMK



GC

#### PLACA:

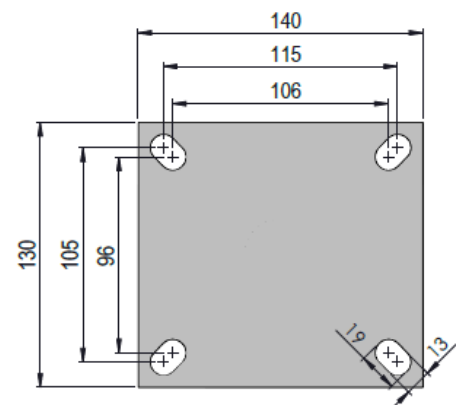

#### ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
5	2	62	98	183	√	17 mm	1/2	600	R 52 PF E	GMK 52 PF E	FMK 52 PF E
6	2	62	116	205	√	17 mm	1/2	700	R 62 PF E	GMK 62 PF E	FMK 62 PF E
8	2	62	159	251	√	20 mm	1/2	900	R 82 PF E	GMK 82 PF E	FMK 82 PF E
10	2	62	197	306	√	20 mm	1/2	1000	R 102 PF E	GMK 102 PF E	FMK 102 PF E