

Série Kingpinless Média (MK)

Poliuretano (PF.EA)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à altas cargas e impactos. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Proporciona trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações. É resistente a tração mecânica e a cargas média-pesadas.

APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais com movimentação manual e tração mecânica.

CAPACIDADE DE CARGA

até 600 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM



FLK - F6



PLK - F3



TB



FLK.GMK



GC




COMPOSIÇÃO:

Roda: abaulada em poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, com duplo rolamento de esferas 6203ZZ em 6" e 6204ZZ em 8" com manga de eixo de 1/2". Dureza: 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado e temperado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

PLACA:

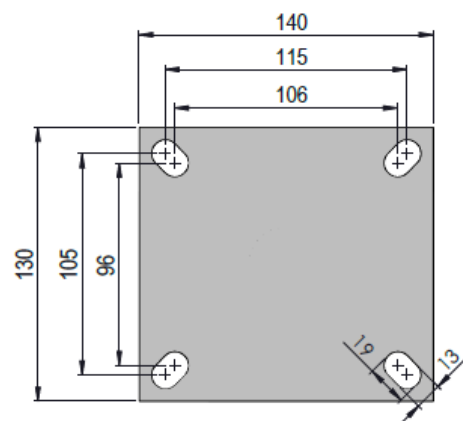

ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	116	205			√	17 mm	1/2	500	R 62 PF EA	GMK 62 PF EA	FMK 62 PF EA
8	2	62	159	251			√	20 mm	1/2	600	R 82 PF EA	GMK 82 PF EA	FMK 82 PF EA