

Série 12 – Espiga

Performa (PER.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à corrosão, boa mobilidade, baixo ruído, maciez e conforto, além de não marcar o piso. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste. Proporciona trabalho silencioso com a absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comércio, indústrias e centros logísticos.



RODA 312 e 612 – BANDA RETA




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo e calotas em polipropileno (Cinza) e rolamento. Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).


Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

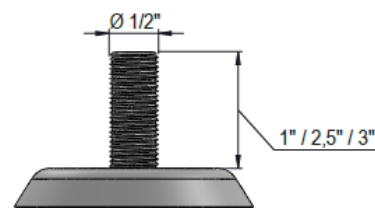

BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".

Utiliza-se a Referência GLEXE



ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS		GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1¼	38	60	108	√	5/16	80		GLE 312 PER E	FLE 312 PER E	GLEF 312 PER E
4	1¼	38	87	134	√	5/16	90		GLE 412 PER E	FLE 412 PER E	GLEF 412 PER E
5	1¼	38	100	160	√	5/16	100		GLE 512 PER E	FLE 512 PER E	GLEF 512 PER E
6	1¾	38	112	186	√	5/16	130		GLE 612 PER E	FLE 612 PER E	GLEF 612 PER E