Série Média (CS)

Nylon (NY.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Sua construção projeta uma vida útil prolongada e a manutenção é simples e cômoda. Apresenta facilidade na movimentação e manobras, é resistente à corrosão e a produtos químicos.

APLICAÇÃO:
Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual e ambientes úmidos.

R.52.NY.E

COMPOSIÇÃO:

Roda: em nylon 100% (poliamida 6), com duplo rolamento de esferas de precisão 6203ZZ (5” e 6”), 6204ZZ (8”), e manga de eixo 1/2". Dureza 75 Shore D (-30°C a 100°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

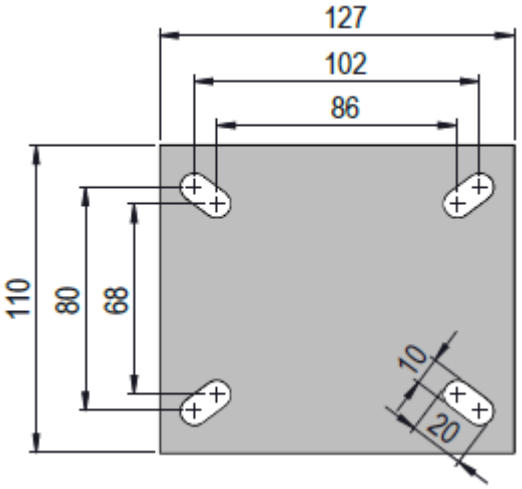

ACESSÓRIOS:

FLM **FTL** **GC** **GCSF**

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
5	2	62	100	165	√	17mm	1/2	500	R 52 NY E	GCS 52 NY E	FCS 52 NY E
6	2	62	120	190	√	17mm	1/2	600	R 62 NY E	GCS 62 NY E	FCS 62 NY E
8	2	62	150	245	√	20 mm	1/2	700	R 82 NY E	GCS 82 NY E	FCS 82 NY E