

Série Média (CS)

Poliuretano (PF.EA)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual e mecânica.

CAPACIDADE DE CARGA

até 600 Kg



Cabeçote




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda abaulada em poliuretano (amarelo) de alta qualidade moldado sobre núcleo de ferro fundido, com duplo rolamento de esferas 6203ZZ em 6" e 6204ZZ em 8" com manga de eixo de 1/2". Dureza: 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

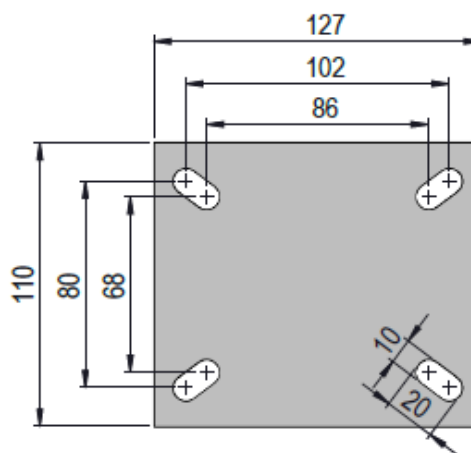

ACESSÓRIOS:



FLM

FTL

GC

GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	120	190	√	17mm	1/2	500	R 62 PF EA	GCS 62 PF EA	FCS 62 PF EA
8	2	62	150	245	√	20mm	1/2	600	R 82 PF EA	GCS 82 PF EA	FCS 82 PF EA