

Série Média (CS)

Borracha (BF.R)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso, preservação da carga e redução de ruídos.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual.



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em borracha moldada (preta) de alta qualidade sobre núcleo vazado em ferro fundido com rolamento de roletes galvanizado e bucha separadora de 1/2". Dureza 75 Shore A (-15°C a 60°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

CAPACIDADE DE CARGA

até 250 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:




FLM

FTL

GC

GCSF

PLACA:

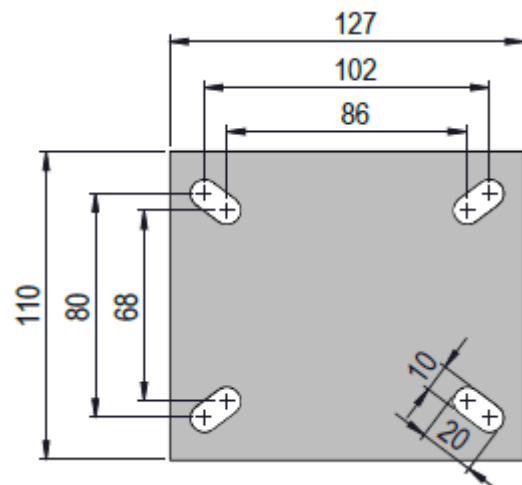

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
										RODA	GIRATÓRIO	FIXO
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS				
4	2	62	81	144	√	3/4	1/2	150	R 42 BF R	GCS 42 BF R	FCS 42 BF R	
5	2	62	100	165	√	3/4	1/2	180	R 52 BF R	GCS 52 BF R	FCS 52 BF R	
6	2	62	120	190	√	3/4	1/2	225	R 62 BF R	GCS 62 BF R	FCS 62 BF R	
8	2	62	150	245	√	3/4	1/2	250	R 82 BF R	GCS 82 BF R	FCS 82 BF R	