

Série Média (CS)

Performa (PER.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste proporcionando trabalho silencioso com absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Movimentação manual em indústrias, comércio, oficinas e centro de distribuição.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza) e núcleo em polipropileno (Cinza) com rolamento flange para eixo de 1/2". Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

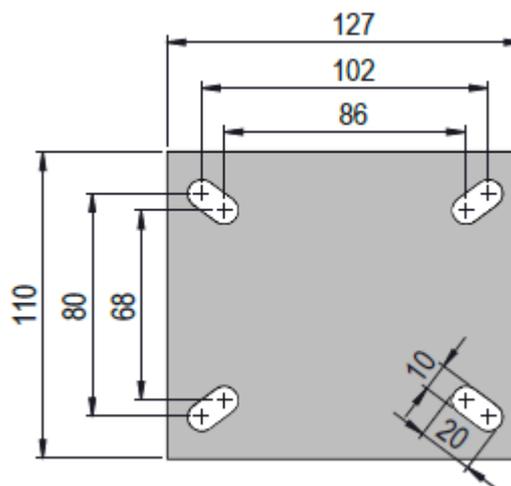

**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 220 Kg

Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLM

FTL

GC

GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

| | | | | | | | | | | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------|------------|--|----------------------|--------------|--------------|
| POLEGADAS | POLEGADAS | MILIMETROS | MILIMETROS | MILIMETROS | RODAGEM | ROLAMENTO | EIXO (parafuso) | KILOGRAMAS | | RODA | GIRATÓRIO | FIXO |
| 6 | 2 | 62 | 120 | 190 | √ | 5/8 | 1/2 | 200 | | R. 62 PER E | GCS 62 PER E | FCS 62 PER E |
| 8 | 2 | 62 | 150 | 245 | √ | 5/8 | 1/2 | 220 | | R. 82 PER E | GCS 82 PER E | FCS 82 PER E |