

## Série 14 - Placa

### Performa (PER.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte com construção reforçada, proporciona trabalho silencioso com absorção de vibrações, proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais, material exclusivo com alta resistência ao desgaste.

#### APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centros de distribuição.




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo e calotas em polipropileno (Cinza) e rolamento de esferas Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço com 3,75mm e placa com 4,25mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

#### PLACA:

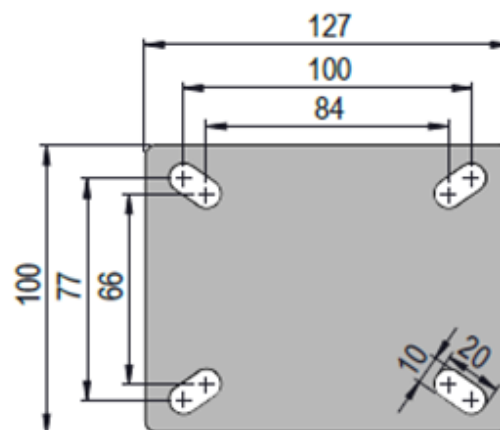

#### ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS		GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	48	94	134	✓	7/16	110	GLP 414 PER E	FLP 414 PER E	GLPF 414 PER E	
5	1 ½	48	113	156	✓	7/16	125	GLP 514 PER E	FLP 514 PER E	GLPF 514 PER E	
6	1 ¾	48	136	180	✓	7/16	130	GLP 614 PER E	FLP 614 PER E	GLPF 614 PER E	