

Série 14 - Placa

Performa (PER.N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte com construção reforçada, proporciona trabalho silencioso com absorção de vibrações, proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais, material exclusivo com alta resistência ao desgaste.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centros de distribuição.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo em polipropileno (cinza) e bucha de nylon (cinza), furo passante. Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço com 3,75mm e placa com 4,25mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

PLACA:

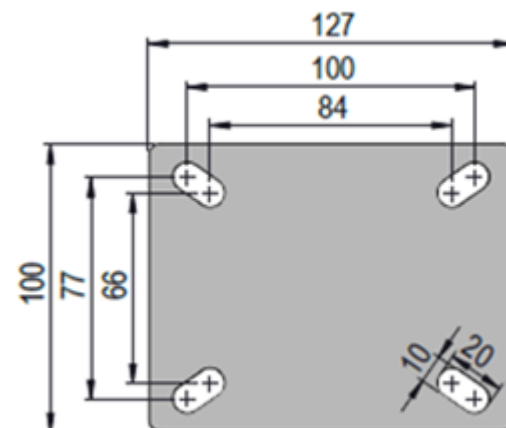

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS		GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	48	94	134	√	7/16	100		GLP 414 PER N	FLP 414 PER N	GLPF 414 PER N
5	1 ½	48	113	156	√	7/16	115		GLP 514 PER N	FLP 514 PER N	GLPF 514 PER N
6	1 ¾	48	136	180	√	7/16	130		GLP 614 PER N	FLP 614 PER N	GLPF 614 PER N