# Série 12 – Espiga

## Poliuretano (PF.FP)

**DIFERENCIAIS DO PRODUTO:**
Trabalho silencioso com descolamento inicial suave e proteção ao piso.

**APLICAÇÃO:**
Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comercio, industrias e centros logísticos.

**BUCHA EXPANSIVA:** com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8”.
**Utiliza-se a Referência GLEXE**




**COMPOSIÇÃO:**
Roda: banda em poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, furo passante com bucha separadora 5/16”. Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

**ESPIGA:**

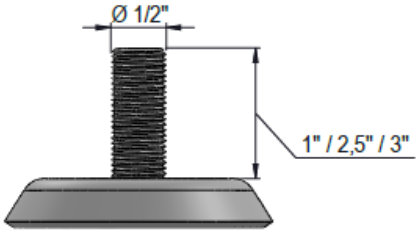


**ESPECIFICAÇÕES:**

| | | | | | | | | | | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLEGADAS | POLEGADAS | MILIMETROS | MILIMETROS | MILIMETROS | RODAGEM | | | EIXO (parafuso) | KILOGRAMAS | GIRATÓRIO | FIXO | FREIO |
| 3 | 1 ¼ | 38 | 60 | 108 | √ | | | 5/16 | 170 | GLE 312 PF FP | FLE 312 PF FP | GLEF 312 PF FP |