Série 12 – Espiga

Nylon (NY.FP)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Apresenta facilidade de movimentação e manobras, é resistente à corrosão e a produtos químicos.

APLICAÇÃO:
Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comércio, industrias e centros logísticos.

BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".
Utiliza-se a Referência GLEXE



COMPOSIÇÃO:

Roda: em nylon 100% (poliamida 6), e furo passante 5/16". Dureza 75 Shore D (-30°C a 100°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

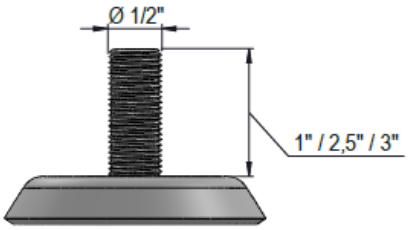

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1 ¼	38	60	108	√			5/16	150	GLE 312 NY FP	FLE 312 NY FP	GLEF 312 NY FP
4	1 ¼	38	87	134	√			5/16	170	GLE 412 NY FP	FLE 412 NY FP	GLEF 412 NY FP
5	1 ¼	38	100	160	√			5/16	170	GLE 512 NY FP	FLE 512 NY FP	GLEF 512 NY FP
6	1 ¼	38	112	186	√			5/16	170	GLE 612 NY FP	FLE 612 NY FP	GLEF 612 NY FP