colson GROUP ROLLING AT THE SPEED OF LIFE

MAIOR FABRICANTE DE RODAS E RODÍZIOS DO MUNDO

colson.com.br

Série 12 – Espiga

Performa (PER.N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Resistente à corrosão, boa mobilidade, baixo ruído, maciez e conforto, além de não marcar o piso. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste. Proporciona trabalho silencioso com a absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:
Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comercio, indústrias e centros logísticos.

RODA 312 e 612 – BANDA RETA

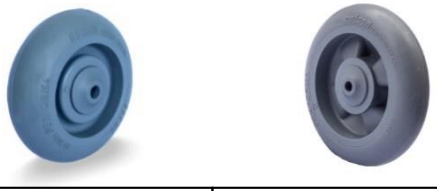

RODA 412 – S/ALETAS	RODA 512 – C/ALETAS

COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo em polipropileno (Cinza) e bucha de nylon (cinza). Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

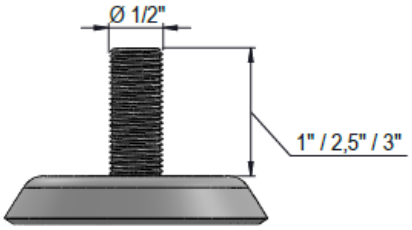

BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".
Utiliza-se a Referência GLEXE



ESPECIFICAÇÕES:

POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM		EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	CÓDIGO DE REFERÊNCIA GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1¼	38	60	108	√		5/16	65	GLE 312 PER N	FLE 312 PER N	GLEF 312 PER N
4	1¼	38	87	134	√		5/16	85	GLE 412 PER N	FLE 412 PER N	GLEF 412 PER N
5	1¼	38	100	160	√		5/16	100	GLE 512 PER N	FLE 512 PER N	GLEF 512 PER N
6	1⅜	38	112	186	√		5/16	130	GLE 612 PER N	FLE 612 PER N	GLEF 612 PER N