

Série 12 – Placa

Borracha Termoplástica (BP.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à corrosão, boa mobilidade, baixo ruído, maciez e conforto além de não marcar o piso. Proporciona trabalho silencioso, permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comércio, indústrias e centros logísticos.




COMPOSIÇÃO:

Roda: em borracha termoplástica – PVC (cinza), núcleo em polipropileno, (cinza) com rolamento de esferas, calotas também em polipropileno. Dureza 75 Shore A (-10°C a 50°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

PLACA:

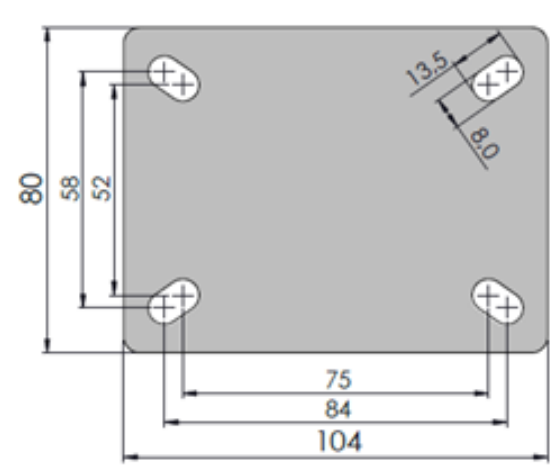

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS		GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ¼	38	87	134	√	15 mm	5/16	90		GLP 412 BP E	FLP 412 BP E	GLPF 412 BP E
5	1 ¼	38	100	160	√	15 mm	5/16	100		GLP 512 BP E	FLP 512 BP E	GLPF 512 BP E