Série 14 - Espiga

Performa (PER.E)

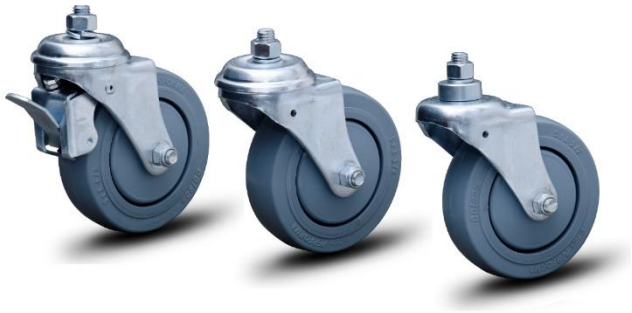

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Suporte com construção reforçada, proporciona trabalho silencioso com absorção de vibrações, proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais, material exclusivo com alta resistência ao desgaste.

APLICAÇÃO:
Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centros de distribuição.

COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo e calotas em polipropileno (Cinza) e rolamento de esferas Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço com 3,75mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

ESPIGA:

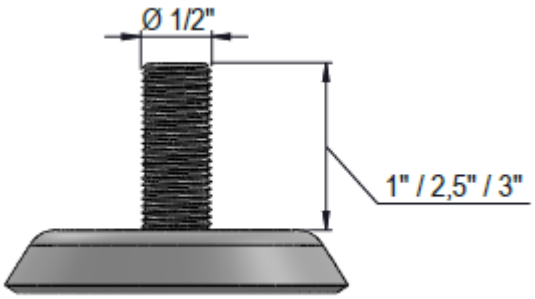

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM		EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	48	94	134		√	7/16	110	GLE 414 PER E	FLE 414 PER E	GLEF 414 PER E
5	1 ½	48	113	156		√	7/16	125	GLE 514 PER E	FLE 514 PER E	GLEF 514 PER E
6	1 ⅜	48	136	180		√	7/16	130	GLE 614 PER E	FLE 614 PER E	GLEF 614 PER E