

## Série 14 - Espiga

### Performa (PER.N)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte com construção reforçada, proporciona trabalho silencioso com absorção de vibrações, proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais, material exclusivo com alta resistência ao desgaste.

#### APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércio, oficinas e centros de distribuição.




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza), núcleo em polipropileno (cinza) e bucha de nylon (cinza), furo passante. Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço com 3,75mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

#### ESPIGA:

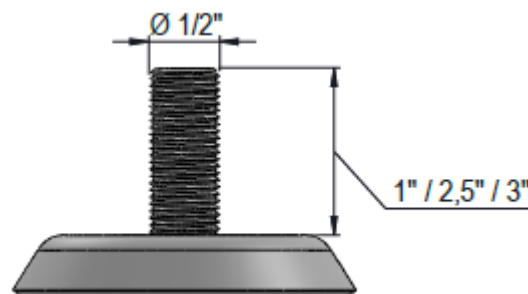

#### ESPECIFICAÇÕES:

CÓDIGO DE REFERÊNCIA										
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	48	94	134	✓	7/16	100	GLE 414 PER N	FLE 414 PER N	GLEF 414 PER N
5	1 ½	48	113	156	✓	7/16	115	GLE 514 PER N	FLE 514 PER N	GLEF 514 PER N
6	1 ¾	48	136	180	✓	7/16	130	GLE 614 PER N	FLE 614 PER N	GLEF 614 PER N