

Série Média (CS)

Borracha (BF.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso, preservação da carga e redução de ruídos.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual e mecânica.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em borracha moldada (preta) de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido com duplo rolamento esferas 6203ZZ em 5" e 6" e 6204ZZ em 8" com manga de eixo de 1/2". Dureza 75 Shore A (-15°C a 60°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 6 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

Placa:

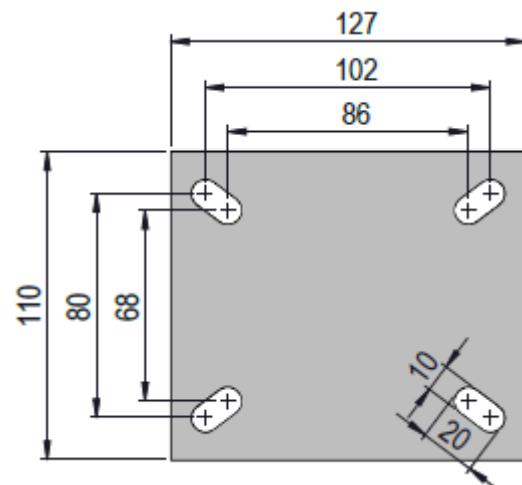

ACESSÓRIOS:



ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA			
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO			
5	2	62	100	165		✓	17 mm	1/2	250	R 52 BF E	GCS 52 BF E	FCS 52 BF E		
6	2	62	120	190		✓	17 mm	1/2	300	R 62 BF E	GCS 62 BF E	FCS 62 BF E		
8	2	62	150	245		✓	20 mm	1/2	350	R 82 BF E	GCS 82 BF E	FCS 82 BF E		