

## Série Média (CS)

### Pneu Maciço (PM.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Resistente ao trabalho em asfaltos, é silencioso, reduz ruídos, vibrações e preserva a carga.

#### APLICAÇÃO:

Aconselhável para aplicações diversas que necessitem de boa absorção de vibrações e eliminação de ruídos.



#### COMPOSIÇÃO:

Roda: Banda em borracha maciça (preta) e núcleo em aço carbono zincado branco com duplo rolamento de esferas. Dureza 75 Shore A (-20°C a 80°C).

Garfo: Em aço baixo carbono com 6 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

#### PLACA:

**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 90 Kg

**Cabeçote**



#### ACESSÓRIOS:




FLM



FTL



GC

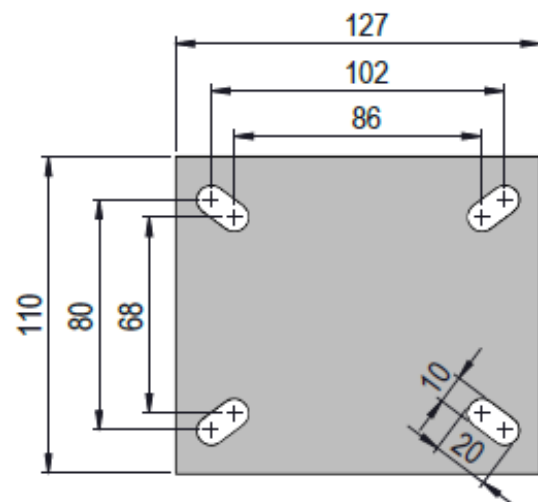

#### ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO	
6	2	62	120	190		√	5/8	1/2	90	R 62 PM E	GCS 62 PM E	FCS 62 PM E