

## Série 14 - Espiga

### Celeron (CE.FP)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte destaca-se pela sua construção reforçada.

#### APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual, ideal para altas temperaturas.




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: em material fenólico, furo passante com bucha para eixo 7/16". Dureza 103 Rockwell (-30°C a 120°C).

Garfo: em aço com 3,75mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

#### ESPIGA:

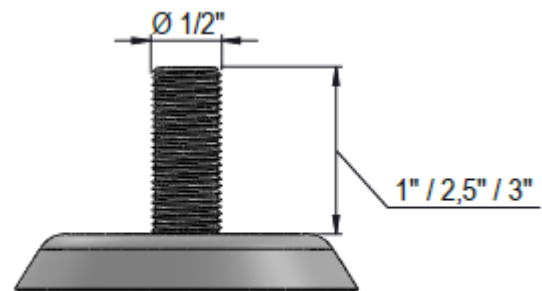

**CAPACIDADE  
DE CARGA**

até 150 Kg



#### ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	48	94	134	√			7/16	150	GLE 414 CE FP	FLE 414 CE FP	GLEF 414 CE FP
5	1 ½	48	113	156	√			7/16	150	GLE 514 CE FP	FLE 514 CE FP	GLEF 514 CE FP
6	1 ½	48	136	180	√			7/16	150	GLE 614 CE FP	FLE 614 CE FP	GLEF 614 CE FP