

Série Média (CS)

Pneu Maciço (PM.EC)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Resistente ao trabalho em asfaltos, é silencioso, reduz ruídos, vibrações e preserva a carga.

APLICAÇÃO:

Aconselhável para aplicações diversas que necessitem de boa absorção de vibrações e eliminação de ruídos.



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em PU maciço (preto), núcleo em aço carbono zincado branco com duplo rolamento de esferas. Dureza 75 Shore A (-20°C a 70°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 6 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

CAPACIDADE DE CARGA

até 80 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:




FLM



FTL



GC

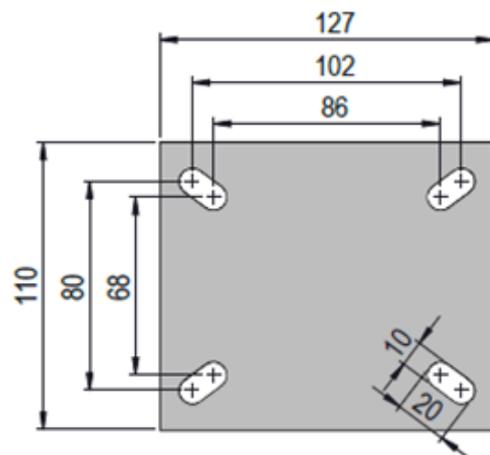

ESPECIFICAÇÕES:

| | | | | | | | | | | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | | |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|---|-----------|-----------------|------------|----------------------|--------------|--------------|
| POLEGADAS | POLEGADAS | MILIMETROS | MILIMETROS | MILIMETROS | | | ROLAMENTO | EIXO (parafuso) | KILOGRAMAS | RODA | GIRATÓRIO | FIRO |
| 6 | 2 | 62 | 120 | 190 | | √ | 5/8 | 1/2 | 80 | R 62 PM EC | GCS 62 PM EC | FCS 62 PM EC |