

Série Média (MS)

Performa (PER.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Destaca-se pelo custo benefício, entre uma aplicação simples, mas que requeira qualidade. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste proporcionando trabalho silencioso com absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centros de distribuição.

**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 220 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLM



FTL



GC




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza) e núcleo em polipropileno (Cinza) com rolamento flange para eixo de 1/2". Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

PLACA:

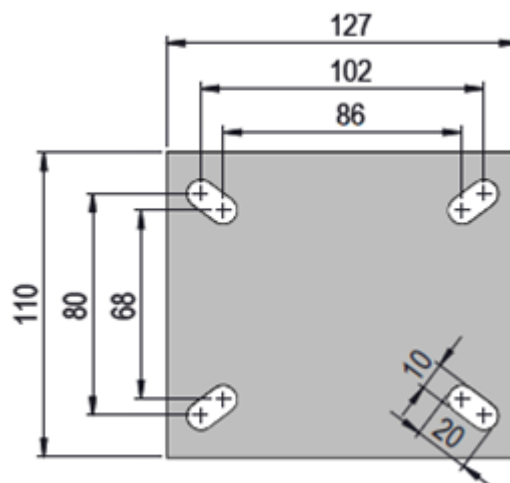

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO	
6	2	62	120	190	√	5/8	1/2	200	R 62 PER E	GMS 62 PER E	FMS 62 PER E	
8	2	62	150	241	√	5/8	1/2	220	R 82 PER E	GMS 82 PER E	FMS 82 PER E	