

Série Média (MS)

Pneumática (PN.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao trabalho em asfaltos, é silencioso, proporcionando a redução de ruídos e vibrações, além da preservação da carga.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual, não aconselhável para utilização em contatos com cavacos metálicos, solventes e cargas pesadas.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda composta por pneu e câmara, núcleo e cubo em aço carbono galvanizado, duplo rolamento de esferas 5/8".

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

PLACA:

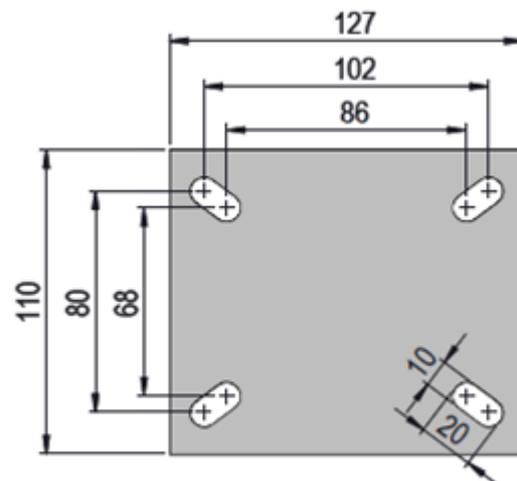

CAPACIDADE DE CARGA

até 90 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLM



FTL



GC

ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	120	190			√	5/8	1/2	90	R 62 PN E	GMS 62 PN E	FMS 62 PN E