

Industrial Média (MR)

Performa (PER.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste proporcionando trabalho silencioso com absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Movimentação manual em indústrias, comércio, oficinas e centro de distribuição.



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza) e núcleo em polipropileno (Cinza) com rolamento flange para eixo de 1/2". Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).


Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira. Pedal de freio em aço com dupla ação on / off.

PLACA:

Cabeçote



**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 220 Kg

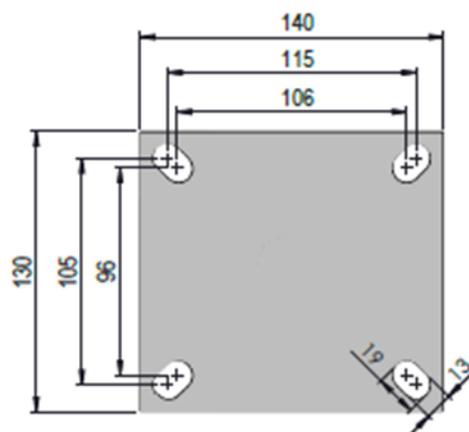

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
6	2	62	136	197	√	5/8	1/2	200	GMR 62 PER E	FMR 62 PER E	GMRF 62 PER E
8	2	62	154	242	√	5/8	1/2	220	GMR 82 PER E	FMR 82 PER E	GMRF 82 PER E

