Série Média

Suporte (CS)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda.

APLICAÇÃO:
Indicado para embalagens em abastecimento de linha de produção em industrias, com movimentação manual e mecânica



COMPOSIÇÃO:

Garfo: Suporte em aço com 5 mm de espessura, dupla pista de esferas e acabamento zincado branco. Construção do pino central montado com parafuso reforçando a união do conjunto giratório, com a vedação das pistas contra pó/poeira e com bico de engraxadeira. Pedal de freio em aço com dupla ação on / off.

PLACA:

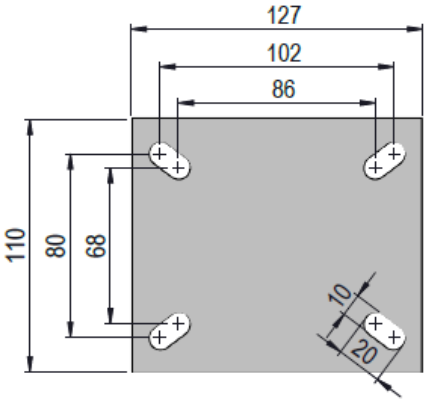

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO DO GARFO					CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	64	40	94	500	GCS 42	FCS 42	GCSF 42
5	64	40	102	600	GCS 52	FCS 52	GCSF 52
6	64	50	115	700	GCS 62	FCS 62	GCSF 62
8	64	55	141	700	GCS 82	FCS 82	GCSF 82

OBS: Quando montado com roda, deve-se considerar a menor capacidade de carga, recomenda-se verificar a especificação do rodízio.