

## Série Média (CS)

### Pneu Maciço (PM.EC)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Resistente ao trabalho em asfaltos, é silencioso, reduz ruídos, vibrações e preserva a carga.

#### APLICAÇÃO:

Aconselhável para aplicações diversas que necessitem de boa absorção de vibrações e eliminação de ruídos.



#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em PU maciço (preto), núcleo em aço carbono zincado branco com duplo rolamento de esferas. Dureza 90 Shore A (-20°C a 70°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

#### PLACA:

**CAPACIDADE DE CARGA**  
até 80 Kg

**Cabeçote**



#### ACESSÓRIOS:




FLM

FTL

GC

GCSF

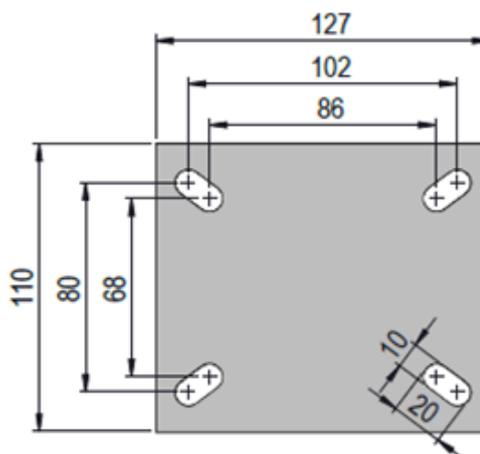

#### ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIRO
6	2	62	120	190		√	5/8	1/2	80	R 62 PM EC	GCS 62 PM EC	FCS 62 PM EC