Série 12 – Espiga

Polipropileno (PP.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Boa mobilidade na movimentação e manobras, baixo ruído e conforto, além de contribuir na preservação do piso.

APLICAÇÃO:
Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comercio, industrias e centros logísticos.

R.312 / 612.PP.E – banda reta

COMPOSIÇÃO:
Roda: fabricada em polipropileno (PP-preto), com rolamento de esferas 6002ZZ para 3',4' e 5' e 6003zz para 6' com calotas de furo para eixo 5/16. Dureza 65 Shore D (-20°C a 70°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

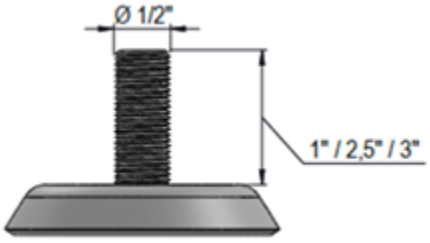

BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".
Utiliza-se a Referência GLEXE



ESPECIFICAÇÕES:

								CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1¼	38	60	108	√	5/16	75	GLE 312 PP E	FLE 312 PP E	GLEF 312 PP E
4	1¼	38	87	134	√	5/16	100	GLE 412 PP E	FLE 412 PP E	GLEF 412 PP E
5	1¼	38	100	160	√	5/16	125	GLE 512 PP E	FLE 512 PP E	GLEF 512 PP E
6	1⅜	38	112	186	√	5/16	150	GLE 612 PP E	FLE 612 PP E	GLEF 612 PP E