

## Série Kingpinless Pesada

### Borracha (BF.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à altas cargas, impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Trabalho silencioso, reduz ruído e preserva a carga.

#### APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais severas com tração mecânica.




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em borracha moldada (preta) de alta qualidade sobre núcleo (cheio) de ferro fundido (preto), com duplo rolamento de esferas 6205ZZ e manga de eixo de 3/4". Dureza 75 Shore A (-15°C a 60°C).

Garfo: em aço AISI 1045 e espessura de 8 mm, solda MIG interna e externamente nas pernas do garfo, cabeçote usinado e temperado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

#### PLACA:

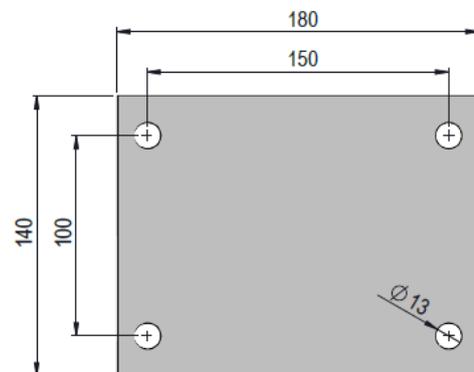

**CAPACIDADE DE CARGA**  
até 600 Kg



#### Cabeçote



#### ACESSÓRIOS:



FLK.GPK

FLPR

FLK

#### ESPECIFICAÇÕES:

											REFERÊNCIA RODA	REFERÊNCIA GIRATÓRIO	REFERÊNCIA FIXO
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	COLSON	COLSON	COLSON
6	3	78	111	218			√	25 mm	3/4	400	R 63 BF E	GPK 63 BF E	FPK 63 BF E
8	3	78	154	260			√	25 mm	3/4	500	R 83 BF E	GPK 83 BF E	FPK 83 BF E
10	3	78	184	320			√	25 mm	3/4	600	R 103 BF E	GPK 103 BF E	FPK 103 BF E