

## Série Kingpinless Média (MK)

### Poliuretano (PAR.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Proporciona trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações. É resistente a corrosão, ambientes úmidos e cargas médio-pesadas.

#### APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais com movimentação manual e tração mecânica.

**CAPACIDADE  
DE CARGA**

até 700 Kg



**Cabeçote**



#### ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM



FLK - F6



PLK - F3



TB



FLK.GMK



GC




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano abaulado moldado (vermelha) de alta qualidade o que proporciona uma melhor ergonomia na movimentação, sobre núcleo alumínio com duplo rolamento de esferas 6203RS e manga de eixo de 1/2". Dureza: 60 Shore D (-40°C a 80°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

#### PLACA:

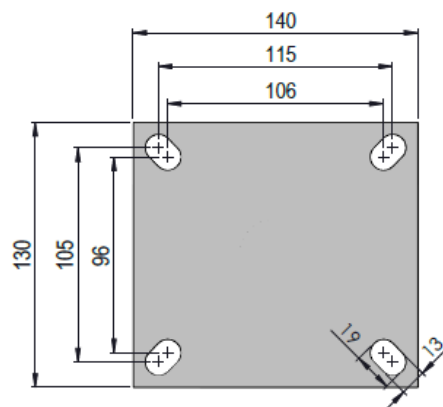

#### ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	116	205	√	17 mm	1/2	550	R 62 PAR E	GMK 62 PAR E	FMK 62 PAR E
8	2	62	159	251	√	17 mm	1/2	700	R 82 PAR E	GMK 82 PAR E	FMK 82 PAR E