MAIOR FABRICANTE DE RODAS E RODÍZIOS DO MUNDO

colson.com.br

Série Média (CS)

Poliuretano (PAY.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:
Resistente ao rebocador mecânico, sua construção projeta uma vida útil prolongada, a manutenção é simples e cômoda. Trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações, resistente a corrosão, ambientes úmidos e a cargas médias.

APLICAÇÃO:
Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em industrias, com movimentação manual e mecânica.

COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano abaulado (amarelo), núcleo em alumínio com duplo rolamento de esferas 6203RS e manga de eixo 1/2". Dureza 80 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço com 5 mm de espessura, solda interna e externa nas pernas. Com dupla pista de esferas e acabamento zincado branco, construção do pino central montado com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó / poeira e com bico de engraxadeira, a manutenção fica simples e cômoda.

PLACA:

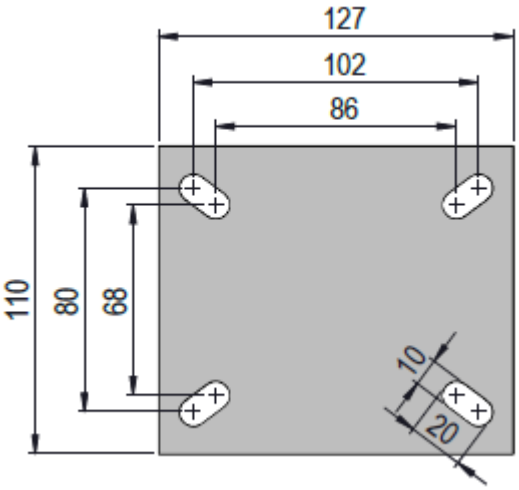

ACESSÓRIOS:

FLM FTL GC GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	120	190	√	17 mm	1/2	550	R.62 PAY E	GCS 62 PAY E	FCS 62 PAY E
8	2	62	150	245	√	17 mm	1/2	700	R.82 PAY E	GCS 82 PAY E	FCS 82 PAY E