

Série Média (MH)

Poliuretano (PAY.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Destaque no campo da ergonomia, pois permite facilidade de manobras ao usuário, resistente ao rebocador e cargas médio-pesadas, sua construção elimina manutenção e possui vida útil prolongada. Proporciona trabalho silencioso com preservação da carga, reduz ruídos e vibrações. É resistente a corrosão e ambientes úmidos.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias, com movimentação manual e mecânica

CAPACIDADE DE CARGA

até 600 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano abaulado moldado (amarelo) de alta qualidade, sobre núcleo de alumínio com duplo rolamento de esferas 6203RS e manga de eixo de 1/2". Dureza: 80 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço com espessura de 6 mm e acabamento zincado branco, reforçado com solda interna e externa nas pernas, com rolamento central no cabeçote o que facilita as manobras.

PLACA:

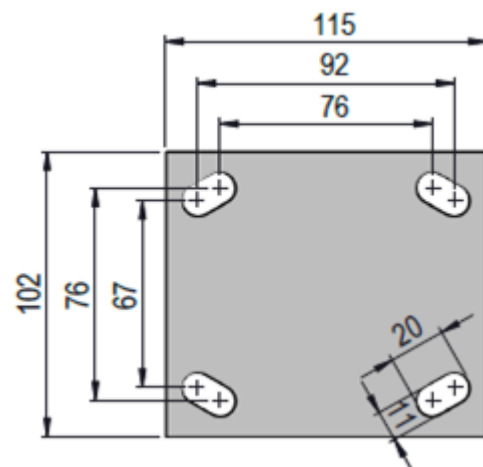

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	ROLAMENTO	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	120	210	✓	1/2	17 mm	550	R 62 PAY E	GMH 62 PAY E	FMH 62 PAY E
8	2	62	146	258	✓	1/2	17 mm	600	R 82 PAY E	GMH 82 PAY E	FMH 82 PAY E