

Série 12 – Espiga

Celeron (CE.FP)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a altas temperaturas.

APLICAÇÃO:

Rodízios indicados para cargas leves.


**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 150 Kg



BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".

Utiliza-se a Referência GLEXE




COMPOSIÇÃO:

Roda: em material fenólico, furo passante com bucha para eixo 5/16". Dureza 103 Rockwell (-30°C a 120°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

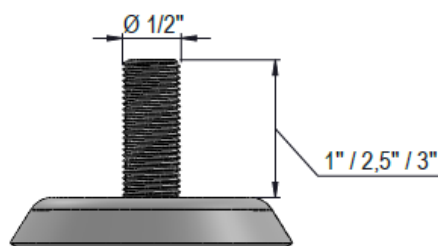

ESPECIFICAÇÕES:

								CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1 ¼	38	60	108	√	5/16	150	GLE 312 CE FP	FLE 312 CE FP	GLEF 312 CE FP