

Série 14 - Espiga

Poliuretano (PU.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte com construção reforçada proporciona trabalho silencioso, proteção ao piso e permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércio, oficinas e centro de distribuição.

Não indicado para uso dentro de estufa.



COMPOSIÇÃO:


Roda: Poliuretano (amarelo), sobre núcleo de Polipropileno (preto), com duplo rolamento de esferas de precisão RLS4-2RS e bucha separadora M10. Dureza: 95 Shore A (-20°C A 70°C).

Garfo: em aço com 3,75mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

ESPIGA:

CAPACIDADE DE CARGA

até 200 Kg

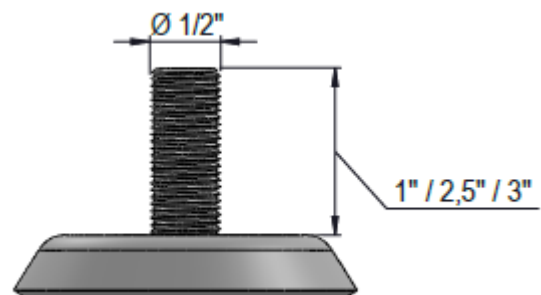

ESPECIFICAÇÕES:

										REFERÊNCIA ESPIGA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
4	1 ½	49	94	134			√	M10	140	GLE 414 PU E	FLE 414 PU E	GLEF 414 PU E
5	1 ½	49	113	156			√	M10	170	GLE 514 PU E	FLE 514 PU E	GLEF 514 PU E
6	1 ½	49	136	180			√	M10	200	GLE 614 PU E	FLE 614 PU E	GLEF 614 PU E