

Série Média (CS)

Performa (PER.N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Material exclusivo com alta resistência ao desgaste proporcionando trabalho silencioso com absorção de vibrações e proteção ao piso e à carga, ainda permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Movimentação manual em indústrias, comércio, oficinas e centro de distribuição.

CAPACIDADE DE CARGA

até 220 Kg



Cabeçote




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em material termoplástico macio (cinza) e núcleo em polipropileno (Cinza) com bucha de nylon 7/8 para eixo de 1/2". Dureza 75 Shore A (-40°C a 50°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

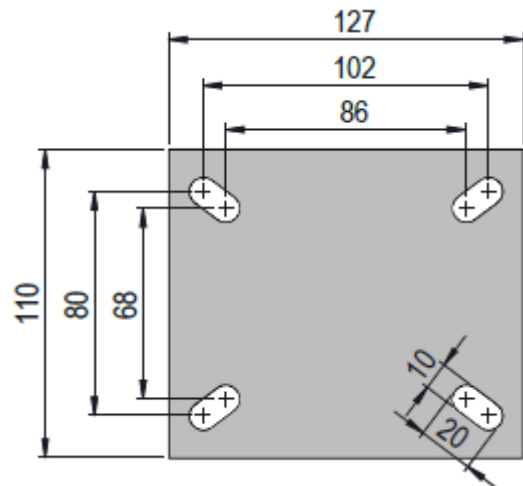

ACESSÓRIOS:



FLM

FTL

GC

GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	BUCHA NYLON	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
6	2	62	120	190	√	7/8	1/2	200	R 62 PER N	GCS 62 PER N	FCS 62 PER N
8	2	62	150	245	√	7/8	1/2	220	R 82 PER N	GCS 82 PER N	FCS 82 PER N