

Industrial Média (MR)

Poliuretano (PF.R)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil prolongada, e a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso com deslocamento inicial suave e com pouco esforço para o operador.

APLICAÇÃO:

Rodízio para embalagens em abastecimento de linha de produção em indústrias de movimentação manual.

**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 650 Kg



Cabeçote




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo de ferro fundido, com rolamento de roletes galvanizado e bucha separadora de 1/2". Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço baixo carbono com 5 mm de espessura e solda interna e externa nas pernas do garfo. Pino mestre com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó/poeira.

PLACA:

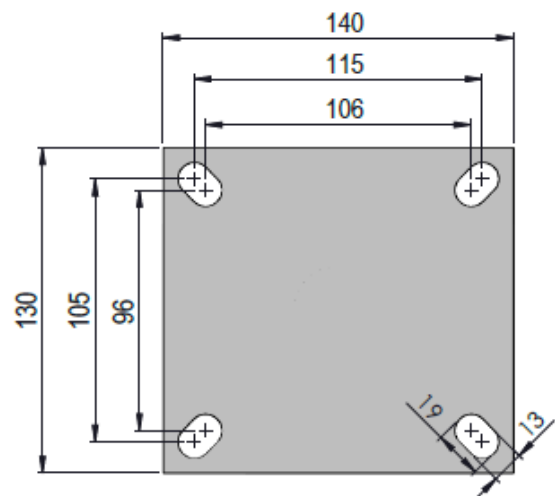

ESPECIFICAÇÕES:

POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
									GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
5	2	62	103	165	√	3/4 mm	1/2	430	GMR 52 PF R	FMR 52 PF R	GMRF 52 PF R
6	2	62	136	197	√	3/4 mm	1/2	520	GMR 62 PF R	FMR 62 PF R	GMRF 62 PF R
8	2	62	154	242	√	3/4 mm	1/2	650	GMR 82 PF R	FMR 82 PF R	GMRF 82 PF R