

Série 12 – Espiga

Poliuretano (PF.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Trabalho silencioso com descolamento inicial suave e proteção ao piso.

APLICAÇÃO:

Rodízios para cargas leves em móveis e acessórios de utilidades para o comércio, indústrias e centros logísticos.


CAPACIDADE DE CARGA

até 170 Kg



BUCHA EXPANSIVA: com 65mm em borracha, para fixação em tubo 7/8".

Utiliza-se a Referência GLEXE




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (amarelo) moldado de alta qualidade sobre núcleo em ferro fundido, com duplo rolamento de esferas 6001RS e bucha separadora 5/16". Dureza 95 Shore A (-40°C a 80°C).

Garfo: em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

ESPIGA:

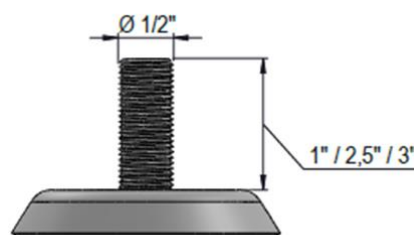

ESPECIFICAÇÕES:

										CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1 ¼	38	60	108			√	5/16	170	GLE 312 PF E	FLE 312 PF E	GLEF 312 PF E