

Série Média (MS)

Pneumático (PN-E/R/N)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente ao trabalho em asfaltos, é silencioso, proporcionando a redução de ruídos e vibrações, além da preservação da carga.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em qualquer superfície.



COMPOSIÇÃO:

Roda: banda composta por pneu e câmara, núcleo e cubo em aço carbono galvanizado, com três opções de eixo: duplo rolamento de esferas 5/8", rolamento de rolete e furo passante 7/8", não possuem bico engraxadeira.

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

**CAPACIDADE
DE CARGA**

até 130 kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLM




FTL



GC

PLACA:

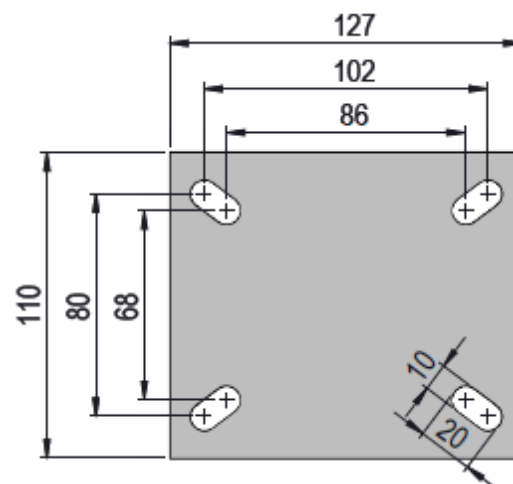

ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
8	2	62	150	241			√	5/8	1/2	130	R 82 PN E	GMS 82 PN E	FMS 82 PN E
8	2	62	150	241		√		7/8	1/2	130	R 82 PN R	GMS 82 PN R	FMS 82 PN R
8	2	62	150	241	√			7/8	1/2	130	R 82 PN N	GMS 82 PN N	FMS 82 PN N