

Série 14 - Espiga

Pneumática (PN.EC)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Suporte com construção reforçada, resistente a trabalho em asfaltos, proporciona trabalho silencioso reduzindo ruídos, vibrações e preservação a carga.

APLICAÇÃO:

Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual, resistente à abrasão e aplicável a várias superfícies de trabalho como concreto rústico, liso, asfalto.




Roda: banda composta por pneu e câmara, núcleo e cubo em aço carbono galvanizado, duplo rolamento de esferas 5/8", não possui bico engaxadeira.

Garfo: em aço com 3,75mm de espessura, acabamento zincado branco e duplo rolamento de esferas.

ESPIGA:

**CAPACIDADE
DE CARGA**

ATÉ 80 Kg

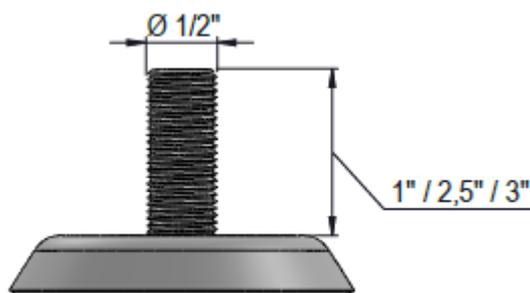

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
									GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GLE 614 PN EC	FLE 614 PN EC	GLEF 614 PN EC
6	2	50	136	180	√	5/8	7/16	80			