

Série Média (CS)

Poliuretano (PU.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Sua construção projeta uma vida útil e prolongada, a manutenção é simples e cômoda. Proporciona trabalho silencioso, proteção ao piso e permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Resistente a cargas médias e indicados para movimentações manuais em indústrias, comércios e centro de distribuição.




COMPOSIÇÃO:

Roda: banda em poliuretano (vermelho), núcleo em polipropileno (cinza), com duplo rolamento de esferas 6202ZZ, calotas e bucha separadora para eixo de 1/2". Dureza: 95 Shore A (-20°C A 70°C).

Garfo: em aço com 5 mm de espessura, solda interna e externa nas pernas. Com dupla pista de esferas e acabamento zincado branco, construção do pino central montado com parafuso reforçado, vedação das pistas contra pó / poeira e com bico de engraxadeira, a manutenção fica simples e cômoda.

PLACA:

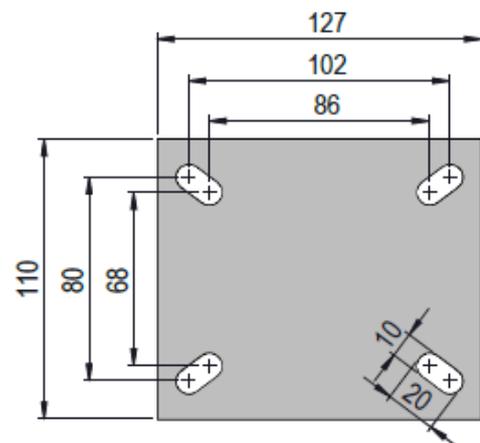

Cabeçote



CAPACIDADE DE CARGA
até 500 Kg



R.42.PU. E

ACESSÓRIOS:



FLM

FTL

GC

GCSF

ESPECIFICAÇÕES:

									CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GRATÓRIO	FIXO
4	2	62	81	144	√	15 mm	1/2	300	R 42 PU E	GCS 42 PU E	FCS 42 PU E
5	2	62	100	165	√	15 mm	1/2	350	R 52 PU E	GCS 52 PU E	FCS 52 PU E
6	2	62	120	190	√	15 mm	1/2	400	R 62 PU E	GCS 62 PU E	FCS 62 PU E
8	2	62	150	245	√	15 mm	1/2	500	R 82 PU E	GCS 82 PU E	FCS 82 PU E