

Série Kingpinless Média (MK)

Poliuretano (MAX.E)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente à impactos e trabalho com rebocador mecânico. Sua tecnologia elimina a manutenção e prolonga a vida útil do produto. Proporciona trabalho silencioso, proteção ao piso e permite facilidade e conforto em manobras manuais.

APLICAÇÃO:

Indicado para aplicações industriais com movimentação manual e tração mecânica.

**CAPACIDADE
DE CARGA**
até 900 Kg



Cabeçote



ACESSÓRIOS:



FLMR



FLM



FLK - F6



PLK - F3



TB



FLK.GMK



GC

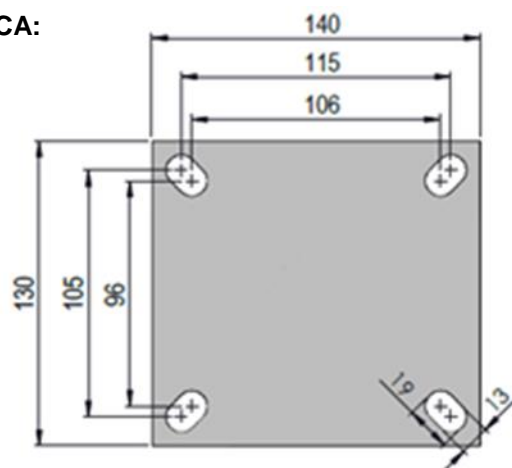


COMPOSIÇÃO:




Roda: abaulada (vinho) em poliuretano moldado de alta qualidade, núcleo em alumínio com duplo rolamento de precisão 6203RS e top hat para eixo 1/2". Dureza de 85 Shore A (-20°C a 40°C).

Garfo: fabricado em aço AISI 1045 com 6 mm de espessura, possui solda interna e externa nas pernas. O cabeçote é usinado para maior precisão e resistência, não possui pino mestre.

PLACA:



ESPECIFICAÇÕES:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------------|---------------|
| POLEGADAS | POLEGADAS | MILIMETROS | MILIMETROS | MILIMETROS | RODAGEM | ROLAMENTO | EIXO (parafuso) | KILOGRAMAS | RODA | GIRATÓRIO | FIXO |
| 5 | 2 | 62 | 98 | 183 | √ | 17 mm | 1/2 | 450 | R 52 MAX E | GMK 52 MAX E | FMK 62 MAX E |
| 6 | 2 | 62 | 116 | 205 | √ | 17 mm | 1/2 | 550 | R 62 MAX E | GMK 62 MAX E | FMK 62 MAX E |
| 8 | 2 | 62 | 159 | 251 | √ | 17 mm | 1/2 | 680 | R 82 MAX E | GMK 82 MAX E | FMK 82 MAX E |
| 10 | 2 | 62 | 197 | 306 | √ | 17 mm | 1/2 | 900 | R 102 MAX E | GMK 102 MAX E | FMK 102 MAX E |