

## Série Média (MS)

### Borracha (BF.E)

#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a cargas médias, proporciona um trabalho silencioso, reduz ruído, preservando a carga e o piso.

#### APLICAÇÃO:

rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centro de distribuição.

**CAPACIDADE  
DE CARGA**  
até 350 Kg



#### Cabeçote




#### COMPOSIÇÃO:

Roda: borracha moldada (preta) de alta qualidade sobre núcleo em ferro fundido "cheio", com duplo rolamento esferas 6203ZZ em 5" e 6" e 6204ZZ em 8" com manga de eixo de 1/2".

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

#### PLACA:

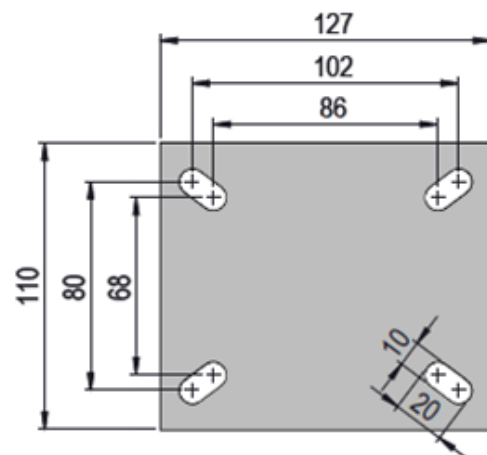

#### ACESSÓRIOS:



FLM



FTL



GC

#### ESPECIFICAÇÕES:

											CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM			ROLAMENTO	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	RODA	GIRATÓRIO	FIXO
5	2	62	100	169			√	17 mm	1/2	250	R 52 BF E	GMS 52 BF E	FMS 52 BF E
6	2	62	120	189			√	17 mm	1/2	300	R 62 BF E	GMS 62 BF E	FMS 82 BF E
8	2	62	150	241			√	20 mm	1/2	350	R 82 BF E	GMS 82 BF E	FMS 82 BF E