

Série Gel - Espiga

Gel (PU)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Acabamento cromado e rodas com proteção ANTI UV (não deixa amarelar), resiste à corrosão, apresenta boa mobilidade e excelente acabamento estético.

APLICAÇÃO:

Rodízios para móveis e decoração, cargas leves e acessórios de utilidades para atacado e varejo.

CAPACIDADE DE CARGA
até 50 Kg




COMPOSIÇÃO:

Roda: em poliuretano cristal com ANTI UV. Dureza (95 Shore A). Temperatura de trabalho de -10°C a 50°C.

Garfo: em aço com uma pista de esferas e acabamento cromado.

ESPIGA:

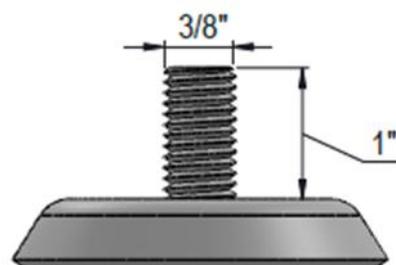

ESPECIFICAÇÕES:

								CÓDIGO	REFERÊNCIA
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	REDUZIDO	COLSON
1.3/8	3/4	25	36	50	√	1/4	30	8131	GLE 1.3/8 GEL FP
1.3/8	3/4	25	36	50	√	1/4	30	8132	GLEF 1.3/8 GEL FP
2	3/4	25	41	62	√	1/4	40	8133	GLE 210 GEL FP
2	3/4	25	41	62	√	1/4	40	8134	GLEF 210 GEL FP
3	3/4	25	63	95	√	1/4	50	8135	GLE 310 GEL FP
3	3/4	25	63	95	√	1/4	50	8136	GLEF 310 GEL FP