

## Série 12 – Placa

### Celeron (CE.FP)



#### DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a altas temperaturas.

#### APLICAÇÃO:


Rodízios indicados para cargas leves.

#### COMPOSIÇÃO:

Roda: Em material fenólico, furo passante com bucha para eixo 5/16". Dureza 120 Shore D (-30°C a 120°C).

Garfo: Em aço com 2,65 mm de espessura, acabamento zincado branco e dupla pista de esfera.

#### PLACA:

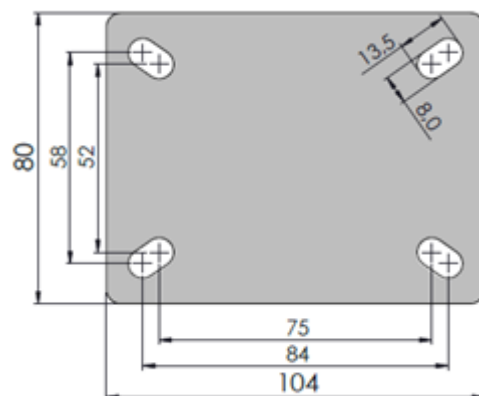

#### ESPECIFICAÇÕES:

								CÓDIGO DE REFERÊNCIA		
POLEGADAS	POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS	RODAGEM	EIXO (parafuso)	KILOGRAMAS	GIRATÓRIO	FIXO	FREIO
3	1 ¼	38	60	108	√	5/16	150	GLP 312 CE FP	FLP 312 CE FP	GLPF 312 CE FP