

Série Média

Suporte (MS)

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Resistente a cargas médias, destaca-se pelo custo benefício entre uma aplicação simples, mas que requeira qualidade.

APLICAÇÃO:


Rodízio para carrinhos e dispositivos de movimentação manual em indústrias, comércios, oficinas e centro de distribuição.



COMPOSIÇÃO:

Garfo: em aço baixo carbono sendo 5,5 mm de espessura na chapa do garfo e 5mm na placa, solda externa nas pernas e pino mestre em rebite estampado.

PLACA:

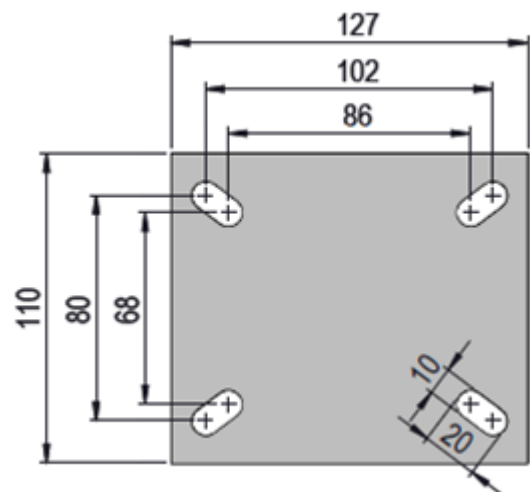

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO DO GARFO	MILÍMETROS	MILÍMETROS	MILÍMETROS	KILOGRAMAS	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	
					GIRATÓRIO	FIXO
4	62	35,1	92,2	500	GMS 42	FMS 42
5	62	38,1	101,6	600	GMS 52	FMS 52
6	62	44,5	114,3	700	GMS 62	FMS 62
8	62	57,2	139,7	700	GMS 82	FMS 82

OBS: Quando montado com roda, deve-se considerar a menor capacidade de carga, recomenda-se verificar a especificação do rodízio