

Aplicações Específicas

Trava de Solo – Floor lock

DIFERENCIAIS DO PRODUTO:

Esta série de freio suporta um dispositivo que pressiona uma força contra o piso ao ser acionado o pedal de travamento. Para a correta seleção do freio, além da capacidade, é muito importante analisar sua altura (retraído e estendido).


APLICAÇÃO:

Muito requisitado pela indústria automotiva.

COMPOSIÇÃO:

Aço com acabamento pintado verde e zincado branco.

PLACA:

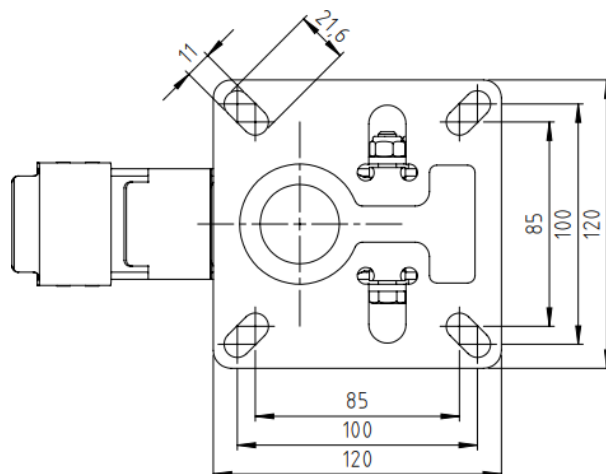


**CAPACIDADE
DE CARGA**

Até 500 kg



ESPECIFICAÇÕES:

CÓDIGO	REFERÊNCIA	APLICAÇÃO	PLACA	RETRAÍDO	EXTENDIDO		ACABAMENTO
		POLEGADAS	MILIMETROS	MILIMETROS	MILIMETROS		
4481	FLB.125-150	4	120x120	125	150	300	VERDE
4482	FLB.154-180	5	120x120	154	180	350	VERDE
4483	FLB.170-210	6	120x120	170	210	450	VERDE
4484	FLB.215-255	8	120x120	215	255	500	VERDE